

A photograph of a speckled countertop in a corner. On the left, a white ceramic vase with a bulbous base holds several white daisies. On the right, an open book with a black cover is propped up on its spine. The background is a wall of white subway tiles. A semi-transparent grey banner is overlaid across the top half of the image, containing text.

level

BY FRITZØE ENGROS

LEV VEL
MED LEKRE BENKEPLATER

V

GI KJØKKENET DITT ET FORFRISKENDE LØFT

Nye benkeplater kan gjøre den store forskjellen for kjøkkenet ditt.

En god benkeplate er avgjørende for kjøkkenets funksjonalitet og utseende. Level by Fritzøe Engros består av et bredt sortiment benkeplater i tidsriktige dekor. Med Level får du et ferdig konsept som er enkelt å montere og som du vil få glede av i mange år fremover.

Det er på kjøkkenet maten lages, kosen skapes og den dyrebare tiden brukes. Bla deg igjennom brosjyren og finn din favoritt i Level sortimentet.



Geir Hem
Kategorisjef Interiør
Fritzøe Engros AS

level
BY FRITZØE ENGROS





LEVEL BENKEPLATE

LAMINAT

28mm x 3020mm x 635mm

NYHET - nå med kantlist på alle fire sider

Level benkeplater i laminat er meget robuste og fås i et bredt utvalg dekorer. Bredden på 635mm passer de aller fleste ferdigbygde underskap. Benkeplatene leveres monteringsklare og har moderne rettkant som gjør dem enkle å tilpasse. Det følger med to ekstra kantlister i det originale laminatet til eventuell kapp/skjæring.

- ✓ **Kantlist alle 4 sider**
- ✓ **Bredde på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap**
- ✓ **Antibakteriell overflate**
- ✓ **Moderne rettkant**

TEKNISK INFO & VEDLIKEHOLD

Level benkeplater i laminat er bygd opp med en spesialkjerne i spon, belagt med et meget slitesterkt og robust høytrykkslaminat. Laminatet har antibakterielle egenskaper, som bidrar til en mer hygienisk overflate. Undersiden er belagt med en beskyttende sperre, som hindrer inntrengende fukt fra blant annet oppvaskmaskiner.


VEDLIKEHOLD

Benkeplater i laminat rengjøres enkelt med vann og mild såpe.







LAMINAT



SORT SKIFER
NOBB: 60016076
28mm x 3020mm x 635mm




KLASSISK HVIT
NOBB: 60016075
28mm x 3020mm x 635mm



MOON
NOBB: 60016072
28mm x 3020mm x 635mm




TERAZZO
NOBB: 60016071
28mm x 3020mm x 635mm

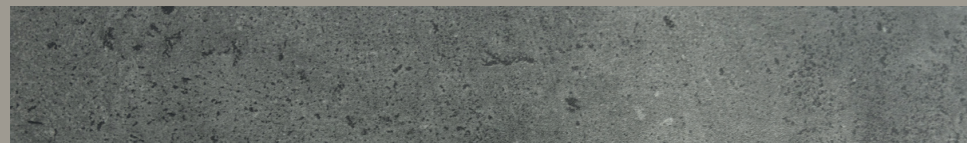

KERAMIKK
NOBB: 60016067
28mm x 3020mm x 635mm



HVIT MARMOR
NOBB: 60016074
28mm x 3020mm x 635mm



SORT GRANITT
NOBB: 60016068
28mm x 3020mm x 635mm



DRIVVED
NOBB: 60016070
28mm x 3020mm x 635mm




LYS EIK
NOBB: 60016073
28mm x 3020mm x 635mm




MODNET EIK
NOBB: 60016069
28mm x 3020mm x 635mm

TIPS


Vi er opptatte av å kaste mindre. For å redusere materialsvinn tilbyr vi nå et utvalg laminat benkeplater i kortere lengder. Det nye formatet passer ypperlig til blant annet mindre boenheter eller på hytta.



MOON
NOBB: 60016079
28mm x 2040mm x 635mm



SORT GRANITT
NOBB: 60016080
28mm x 2040mm x 635mm



SORT SKIFER
NOBB: 60016077
28mm x 2040mm x 635mm



MODNET EIK
NOBB: 60016078
28mm x 2040mm x 635mm

Scann QR kode for utvidet produktinformasjon



LEVEL FENIX LAMINAT


29mm x 3050mm x 635mm

Level benkeplater i Fenix laminat har den originale anti fingerprint overflaten, som skal forhindre fingermerker og fettflekker fra å sette seg fast. Bredden på 635mm er tilpasset de fleste ferdigbygde underskap.

Fenix har moderne rettkant og er enkel å tilpasse ethvert kjøkken. Benkeplaten er utstyrt med kantlist på langsida i front. Baksida og bakkant er limt med balansepapir, som hindrer gjennomtrengende fukt. Kortsidene har åpne sponkanter. Ekstra kantlister må bestilles separat.




- ✓ Anti fingerprint overflate
- ✓ Bredden på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Moderne rettkant
- ✓ Slitesterk og enkel å vedlikeholde

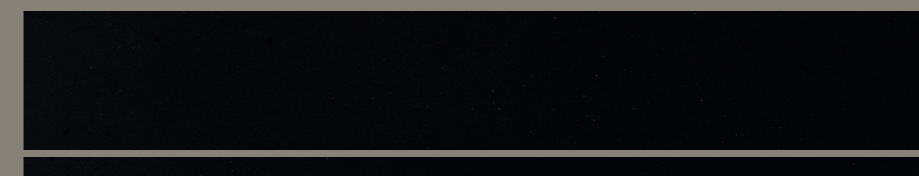

FENIX SVART ANTI FINGERPRINT 0720

NOBB: 57746201
29mm x 3050mm x 635mm

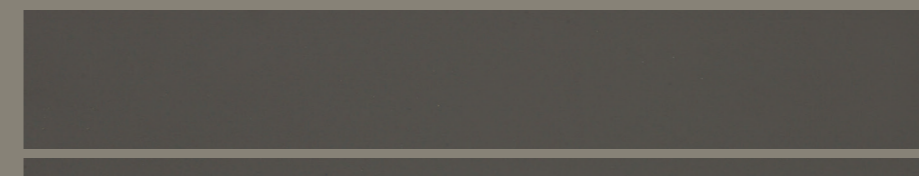


FENIX LONDON GRÅ ANTI FINGERPRINT 0718

NOBB BENKEPLATE: 57746216
29mm x 3050mm x 635mm



FENIX TITANIUM ANTI FINGERPRINT 2638

NOBB BENKEPLATE: 57746220
29mm x 3050mm x 635mm

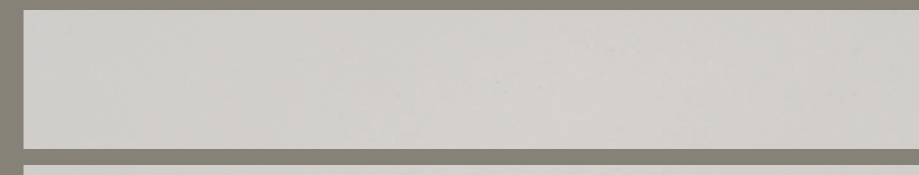

FENIX HVIT ANTI FINGERPRINT 0032

NOBB BENKEPLATE: 57746235
29mm x 3050mm x 635mm

TEKNISK INFO & VEDLIKEHOLD

Benkeplaten har en kjerne av spon med soft touch laminat og en silkematt overflate, som ikke reflekterer sollys.

VEDLIKEHOLD

Benkeplater i laminat rengjøres enkelt med vann og mild såpe.

KANTLIST

Må bestilles separat.

FENIX SVART
NOBB: 60000542
FENIX LONDON GRÅ
NOBB: 60000543
FENIX TITANIUM
NOBB: 6000544
FENIX HVIT
NOBB: 60000545

Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



BENKEPLATER HELTRE EIK

27mm x 3020mm x 635mm

Eik er et av Norges mest etterspurte treslag. Med sitt rustikke og varme utseende gir en benkeplate i eik et eksklusivt og tidløst preg på ethvert kjøkken.

Level benkeplater i heltre eik leveres med fingerskjøtt. Stavene i benkeplaten kan variere i utseende og farge, og gir ett flott spill. Overflaten er meget robust og slitesterk. Benkeplaten har svakt avrundet kant på alle fire sider. Benkeplatene leveres grunnoljet. Grunnoljingen fremhever treverkets karakter og naturlig utseende og beskytter mot slitasje og misfarging av treverket.

- ✓ Bredden på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Naturlig og tidløst utseende
- ✓ Holdbar og robust
- ✓ Leveres grunnoljet



HELTRE EIK OLJET 27mm
NOBB: 57739322
27mm x 3020mm x 635mm



HELTRE EIK OLJET 40mm
NOBB: 57739337
40mm x 3020mm x 635mm


Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



VEDLIKEHOLD

Vi anbefaler at det etter montering oljes på nytt for å mette overflaten. Jevnlig vedlikehold er viktig for å bevare produktet. Vi anbefaler å olje benkeplaten årlig.

Ved rengjøring av overflaten benyttes det kun en fuktig klut. Milde rengjøringsmidler kan benyttes ved behov. La ikke flytende væske bli liggende på overflaten og sørg for at den er tørr etter bruk.

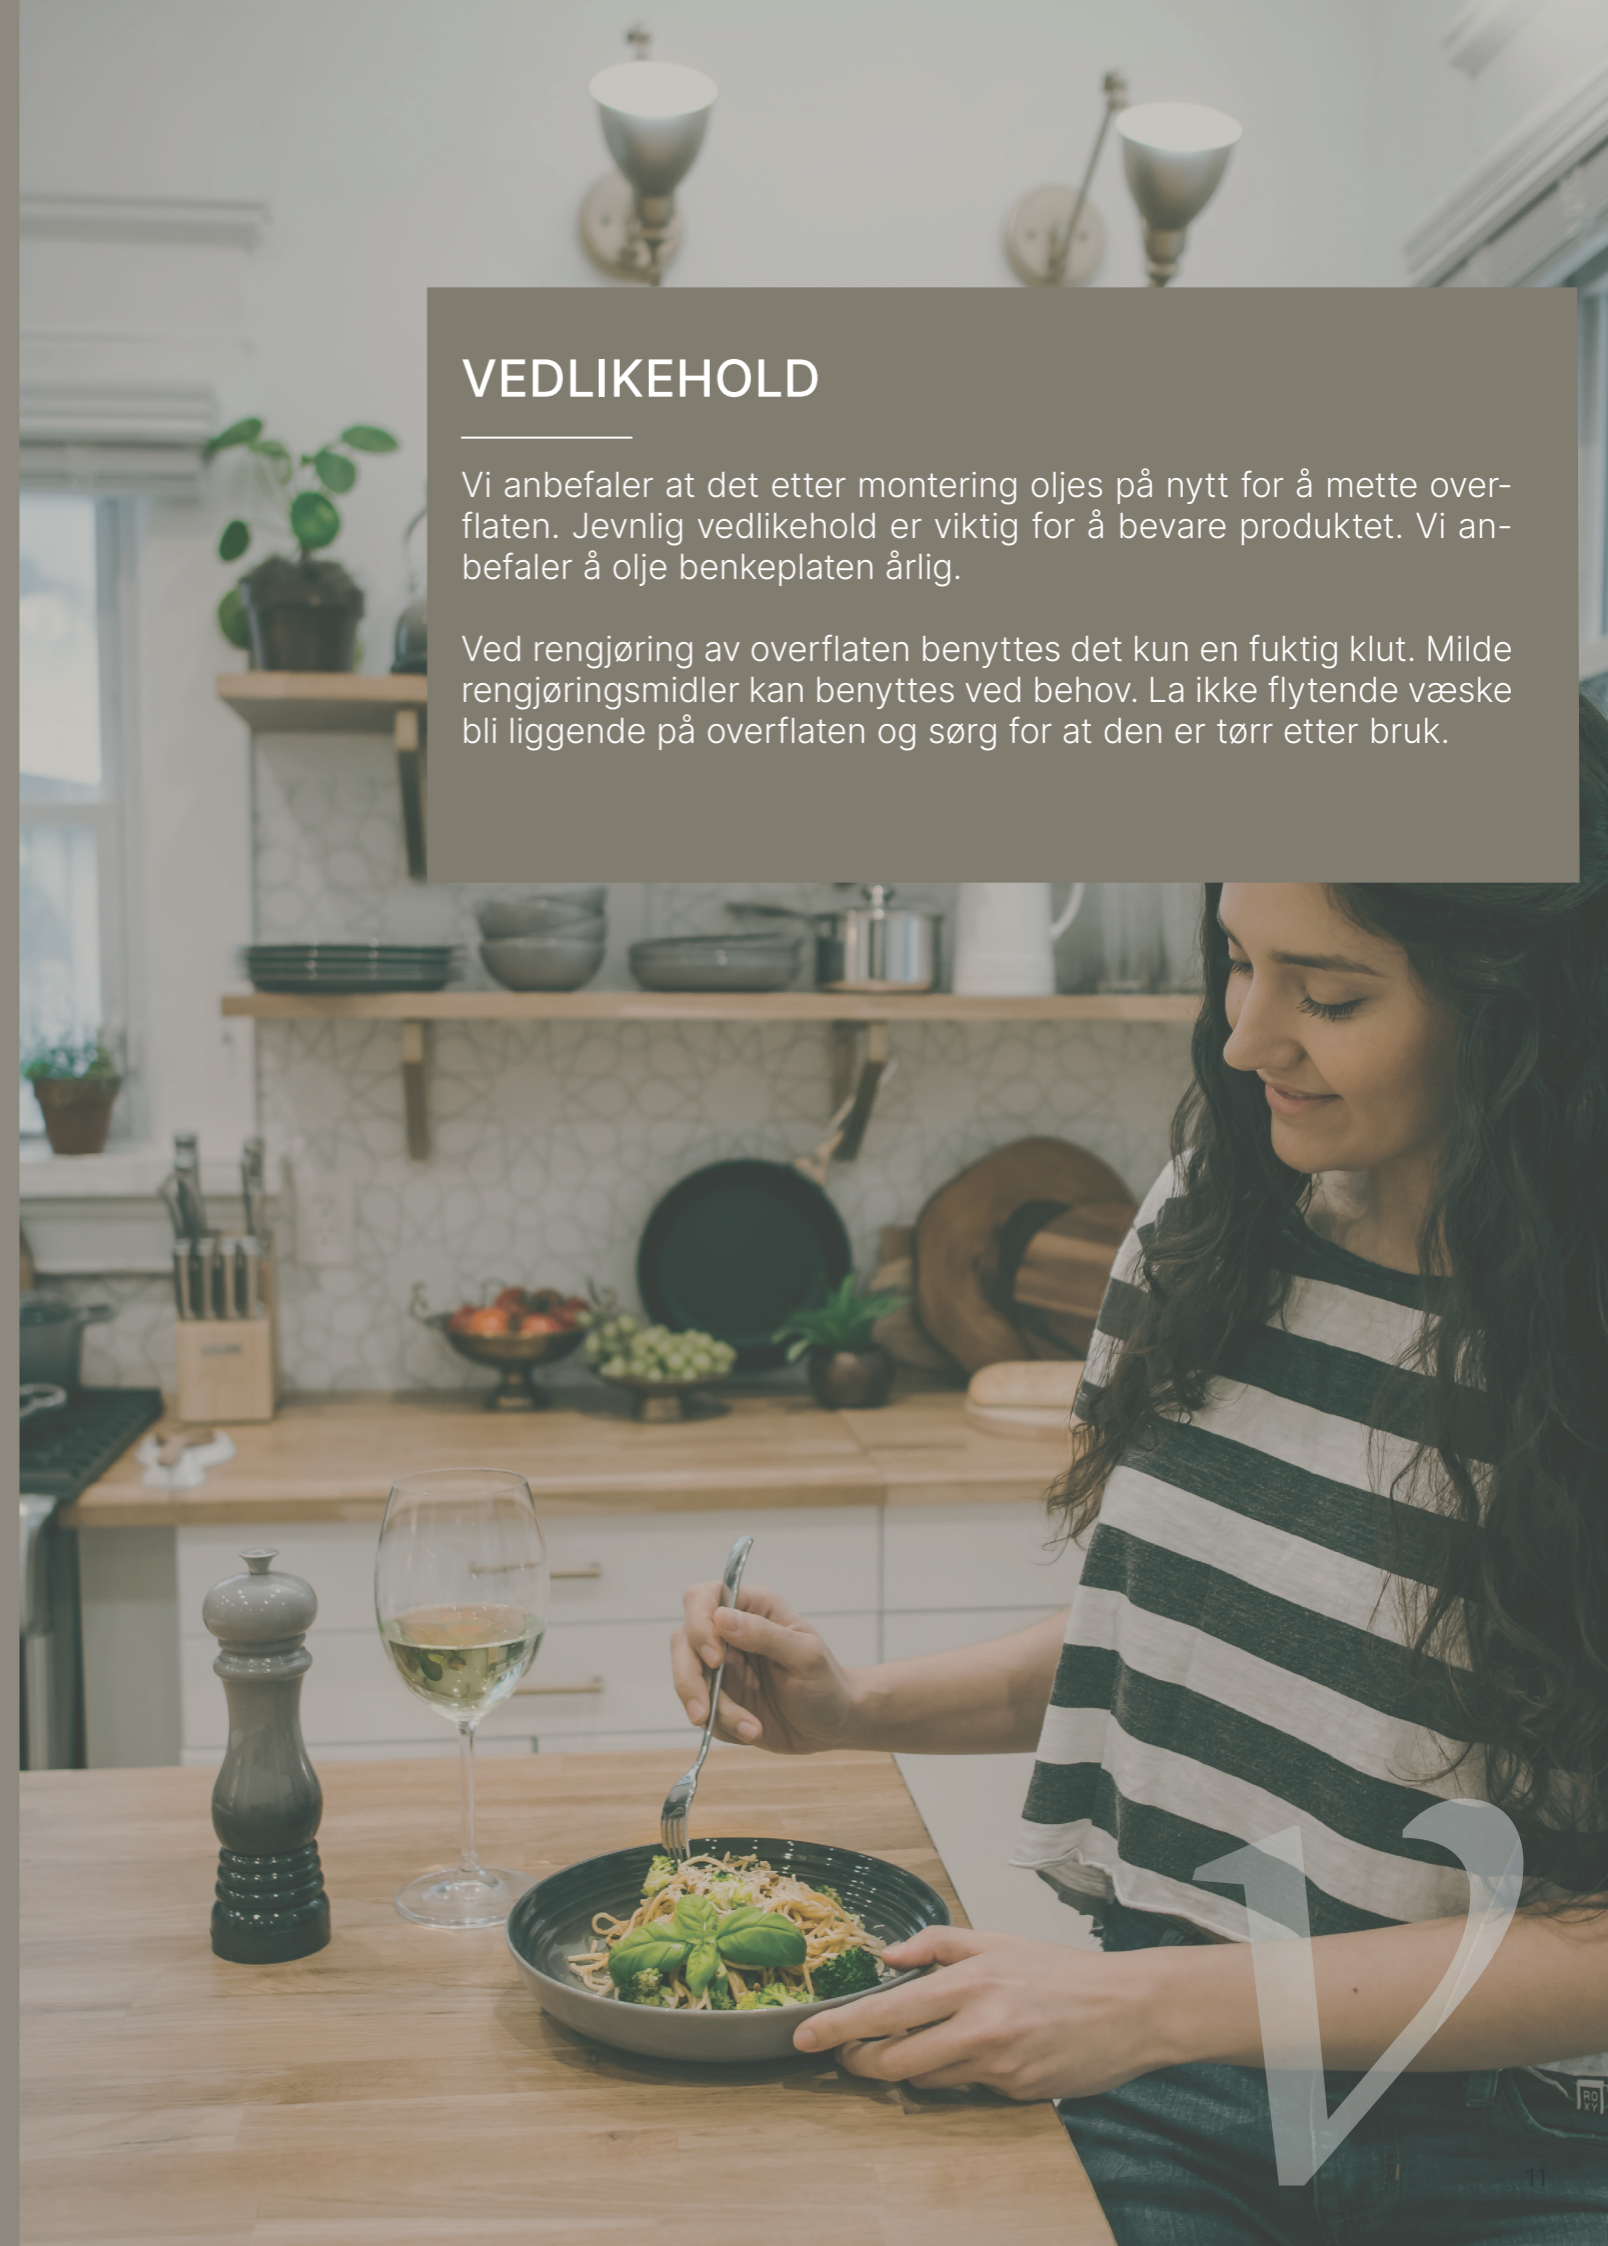



LEVEL BENK/ARBEIDSPLATE HELTRE EIK RUSTIKK C/D KVALITET

27mm x 2000mm x 635mm

Level heltre arbeidsplate i eik gir mange bruksmuligheter og kan enkelt bearbeides. Platen leveres ubehandlet og oljes etter behov og bruksområde. Arbeidsplaten gjør seg utmerket som for eksempel kjøkkenbenk, bord og hyller. Her er det kun fantasien som setter begrensninger.

- ✓ Bredden på 635mm passer de fleste ferdigbygde underskap
- ✓ Rustikk utseende
- ✓ Kan bearbeides for en finere overflate
- ✓ Skarpkant

NOBB: 60027289

VEDLIKEHOLD

Level arbeidsplate bør oljes med egnet olje.



Scann QR kode for utvidet
produktinformasjon



MONTERING LAMINAT

■ FØR MONTERING

Avemballer platen og se at benkeplaten er tørr. Se etter eventuelle skader og feil. Sjekk deretter at underskapene er helt rette før du starter på monteringen.

Se produktinformasjon som følger med benkeplaten og sett deg godt inn i monteringsanvisningen. Se også malen som følger med leverandør av vask og merk ut for vask/steketopp.

■ TIPS

Skal hull skjæres ut med stikksag anbefaler vi å feste tape der det skal skjæres ut, for å hindre utflising i laminatet. Hvis du bruker elektrisk stikksag/skinnesag, skal laminatet være vendt ned. Bruker du en manuell sag, skal laminatet opp.

Puss ned kantene og spray deretter med kontaktlim. Vi anbefaler to strøk. Spray fra baksiden for å hindre søl.

■ UTSKJÆRING FOR VASK/STEKETOPP

Vask/Steketopp har egen anbefaling som medfølger og normalt en aluminiumsfolie som skal limes på sponkanten, der vasken skal monteres. Denne skal benyttes for å hindre at varme og fukt ødelegger sponkjernen på laminatet. Rundt vask/steketopp anbefaler vi en silicon fuge.

■ KANTLIST

Påse at kuttet er jevnt og rett. Puss overflaten med sandpapir og kloss. Sørg for at kuttet er støvfritt, sett deretter på en tape bit på i kant med laminatet for å unngå limsøl.

Påfør 2 strøk på sponet og 1 strøk på kantlisten. Første strøk med lim er til forsegling av spon, mens andre strøk er til påføring av selve kantlisten. Limet bør semi-herdes før kantlisten settes på benkeplaten, men sjekk limets egenskaper fra produsent og deres anbefaling. Kantlisten legges jevnt med overkant.

■ TIPS

Er man uheldig og gjør feil kan ikke kantlisten dras av, men må varmes opp med f.eks. et strykejern før man får fjernet den. Det følger med 2 ekstra kantlister i pakken, slik at du har 1 ekstra kantlist å jobbe med hvis du skulle være uheldig.

Overskytende materiale fra kantlisten skjæres av med skarp kniv og pusses deretter med sandpapir på kloss. Pass på vinkelen når du pusser.

VERKTØYLISTE

- Drill
- Stikksag eller håndsag
- Borr/skruer
- Sandpapir P100 og pussekloss



SE VÅR MONTERINGSVIDEO HER



Slik monterer du en Level benkeplate i Laminat

MONTERING HELTRE

■ FØR DU STARTER

La platen ligge i romtemperatur i 3 døgn, gjerne på bjelker for å sikre jevn temperatur på alle sider. Ubehandlede benkeplater skal oljes på over- og undersiden før de monteres.

■ MONTERING

Sjekk platen for eventuelle synlige feil før montering. Utfør deretter mål for saging og skjær til.

I skap uten topp brukes vinkeljern med avlange skruehull. Monter vinkeljernene på skapet. Fest deretter benkeplaten til skap-skroget, i de avlange hullene på vinkeljernet. Dette er viktig for å kunne ta opp bevegelser i benkeplaten. Skru fra undersiden.

■ TIPS

Sjekk at underlaget er stabilt, helst fastskrudd før man skjærer ut, for å unngå vibrasjoner. Skal benkeplaten skjæres ut for vask anbefales det avstiving med en planke festet med tvinge, for å sikre at benkeplaten er stabil og for å unngå sprekk. Beregn minimum 20-40 cm fra kant inn til plate. Ta ut for steketopp og vask. Bruk et 10mm borr og lag et hull, slik at du får plass til bladet på stikksagen.

■ TIPS

Når du skjærer ut for vask sitter du igjen med et godt stykke treverk, som du siden kan pusse ned, olje og bruke som skjærefjøl på den lekre nye benkeplaten din.

Forsegl enden med silikon rundt oppvaskkum, husk aluminiums tapen rundt koketopp. Ta høyde for for at materialet beveger seg og sett av rom rundt installasjonene.

NB! Ikke bruk lim i sammenføringene i hjørnene, men fugemasse. Bruk vannfast fugemasse/silikon i overganger mellom plate/vegg/oppvaskkum.

Ved montering av lukkede elementer, som for eksempel hjørneløsninger, skal det bores 2-3 hull (diameter. 50-100 mm) og c/c 20-40, for at benkeplaten skal få bevege seg. Ved komfyrhjørnet skal bakkanten alltid understøttes for å unngå skjevheter. Fritthengende benkeplater skal alltid understøttes når overheng blir større enn 300mm.

VERKTØYLISTE

- Drill
- Stikksag
- Borr/skruer
- Sandpapir P100



SE VÅR MONTERINGSVIDEO HER



Slik monterer du en Level benkeplate i heltre


PRØV VÅR 3D KONFIGURATOR FOR Å SE
BENKEPLATEN UTSTILT PÅ KJØKKENET

Lurer du på hvordan benkeplaten ser ut i et miljø?
Skann QR-koden for å prøve vår 3D-konfigurator.



Her kan du velge mellom ulike benkeplater og ulike
kjøkkenfronter for å se hva som passer best
sammen.





Vi lagerfører benkeplater i ulike tresorter og strekker oss langt for at du skal få den benkeplaten du ønsker. Se www.fritzoeengros.no for utvidet informasjon.

level

BY FRITZOE ENGROS



FRITZOE
ENGROS

Tre inn i fremtiden